

KONTROLBOKS TIL RUSTFRI PNEUMATISK AKTUATOR

TYPE DVC5326




armatec



GENERELT

DIMENSION:	ALLE AKTUATOR STØRRELSER
INDHOLD:	MAGNETVENTIL OG INDUKTIV TILBAGEMELDING
MATERIALE:	RUSTFRIT STÅL AISI 304
FORSYNINGSLUFT:	MAKS. 7 BAR
LUFTTILSLUTNING:	6 MM
INDIKATION:	RØD/GRØN LYS I TOPPEN
SPÆNDING:	24V DC
KAPSLINGSKLASSE:	IP65

MATERIALER

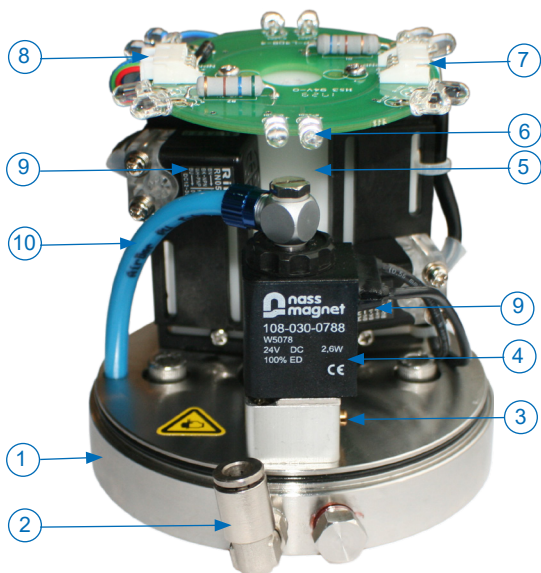


POS	BESKRIVELSE	MATERIALE
1	HUS OG LÅG	RUSTFRIT STÅL AISI 304
2	LUFTTILSLUTNING	RUSTFRIT STÅL AISI 304
3	MANUEL SWITCH	KOBBER
4	MAGNETVENTIL	24V DC 2,6W
5	KOBLINGSPLADE	POM
6	LYSDIODER	LED
7	TILSLUTNING PNP	PLAST
8	TILSLUTNING NPN	PLAST
9	INDUKTIV TILBAGEMELDING	PNP/NPN 12-30V DC
10	LUFTSLANGE	PLAST

BESKRIVELSE

- **Elegant rengøringsvenlig kontrolboks** i rustfrit stål AISI 304, til montering på cylindrisk rustfrit stål aktuator DVC Type 5126. Indeholdende magnetventil og induktiv tilbagemelding, til styring af sanitær butterflyventil.
- **Indeholder en 24V DC magnetventil**, som er indbygget i kontrolboksen og bliver derfor ikke påvirket af snavs og rengøring.
- **Indeholder to induktive sensorer** til kontrol af åben/lukke status af ventilen. Kan enten konfigureres som PNP eller NPN.
- **Manuel betjening af magnetventil** er muligt via en switch indeni kontrolboksen (se pos. 3)
- **Visuel positionsindikator** øverst på kontrolboksen, synliggør om ventilen er åben med grønt lys eller lukket med rødt lys.

DIMENSIONER

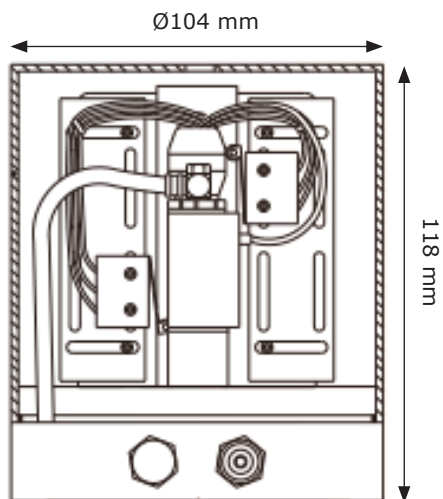

Vægt: 1,5 kg

MONTERINGSTERMINALER

